



BALADEUSES

LÉGÈRES, COMPACTES ET MANIABLES

Baladeuses, compactes et maniables, idéales pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion tels que la construction aéronautique ou navale, la pétrochimie, l'industrie Off Shore, l'industrie chimique et alimentaire, la viticulture, stations d'épuration, inspection égoûts et bien d'autres applications.


Nos baladeuses sont toutes équipées d'une poignée et d'un crochet qui vous permet de les accrocher à un objet. Chacune des baladeuses existe également en version "règlette", c-à-d le modèle fixe à monter.

Disponible en différentes tailles et en toutes les tensions, les baladeuses vous offrent une solution parfaite pour votre situation unique et ciblée. Vous les déplacerez en zone Atex, même sous tension, sans aucun danger grâce à leur mode de protection. Le matériel utilisé pour la fabrication de nos produits est antistatique et antichoc.

Souhaitez-vous combiner les baladeuses? Consultez-nous pour les possibilités en ce qui concerne transformateurs, boîtiers de distribution, rallonges et enrouleurs, etc.



BALADEUSE ATEX 3 LEDS

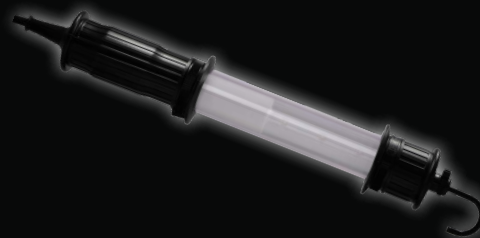

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification Gaz	Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Certification Poussière	Ex tb op is IIIC T105°C Db IP68
Indice de protection	IP68
Catégorie de sécurité	II2GD
Approprié aux Zones	1, 2, 21 et 22
Classe de température	T4
Tamb	-20°C - +50°C
Classe Gaz	IIC
Type de lampe	3 Power LEDs

Référence	Tension	Puissance	Lumen	Longueur	Poids sans câble
6380310	230 V	3 W	350	430 mm	0,650 kg
6480310	110 V	3 W	350	430 mm	0,650 kg
6680310	42 V	3 W	350	430 mm	0,650 kg
6780310	24 V	3 W	350	430 mm	0,650 kg
6880310	12 V	3 W	350	430 mm	0,650 kg

Tube de protection

En polycarbonate 40 mm diam., antichoc, transparent


Câble d'alimentation résistant aux huiles

H07RN-F 2x1 mm² (standard 10 m) autre type de cordon sur demande, fiche

Accessoires disponibles:

Aimants, crochets inox, film antistatique, fiche...


Cette baladeuse est également disponible en version "éclairage fixe".

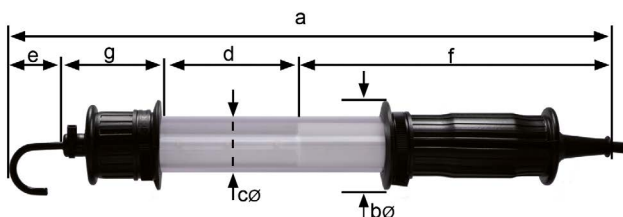

a 430 mm | b 64 mm | c 40 mm | d 85 mm | e 65 mm | f 240 mm | g 40 mm



BALADEUSE ATEX 6 LEDS

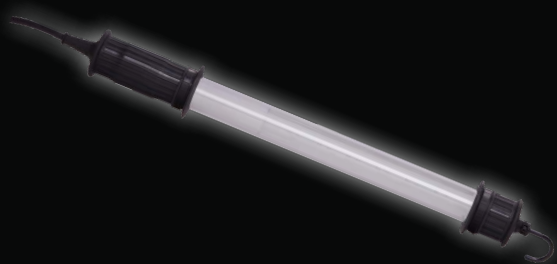

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification Gaz	Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Certification Poussière	Ex tb op is IIIC T105°C Db IP68
Indice de protection	IP68
Catégorie de sécurité	II2GD
Approprié aux Zones	1, 2, 21 et 22
Classe de température	T4
Tamb	-20°C - +50°C
Classe Gaz	IIC
Type de lampe	6 Power LEDs

Référence	Tension	Puissance	Lumen	Dimensions	Poids sans câble
6380210	230 V	6 W	700	600 x 64 mm	0,740 kg
6480210	110 V	6 W	700	600 x 64 mm	0,740 kg
6680210	42 V	6 W	700	600 x 64 mm	0,740 kg
6780210	24 V	6 W	700	600 x 64 mm	0,740 kg
6880210	12 V	6 W	700	600 x 64 mm	0,740 kg

Tube de protection

En polycarbonate 40 mm, antichoc, transparent


Câble d'alimentation résistant aux huiles

H07RN-F 2x1 mm² (standard 10 m) autre type de cordon sur demande


Accessoires disponibles:

Aimants, crochets inox, film antistatique, fiche...

Cette baladeuse est également disponible en version "éclairage fixe".

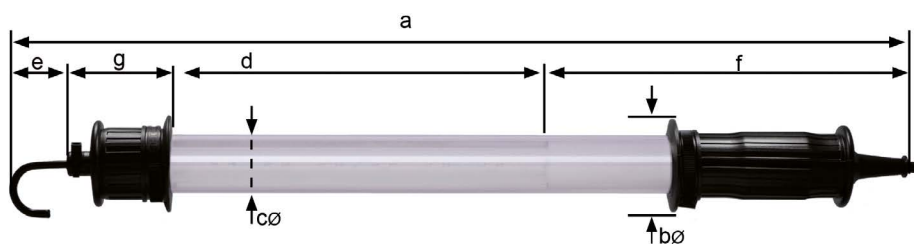

a 600 mm | b 64 mm | c 40 mm | d 250 mm | e 40 mm

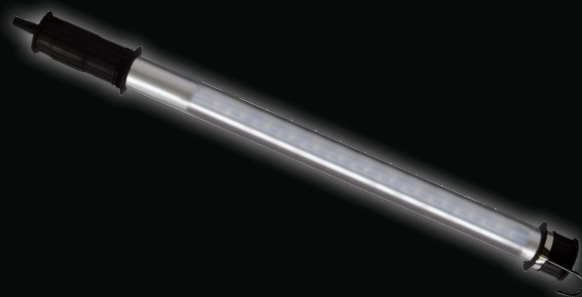

BALADEUSE ATEX 24 LEDS


CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Certification Gaz	Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Certification Poussière	Ex tb op is IIIC T105° Db IP68
Indice de protection	IP68
Catégorie de sécurité	II2GD
Approprié aux Zones	1, 2, 21 et 22
Classe de température	T4
Tamb	-20°C - +40°C
Classe Gaz	IIC
Type de lampe	24 Power LEDs

Référence	Tension	Puissance	Lumen	Dimensions	Poids sans câble
6380510	230 V	15 W	2400	875 x 50 mm	1,3 kg
6480510	110 V	15 W	2400	875 x 50 mm	1,3 kg
6780510	24 V	15 W	2400	875 x 50 mm	1,3 kg

Tube de protection	En polycarbonate 40 mm diam., antichoc, transparent
Câble d'alimentation résistant aux huiles	H07RN-F 2 x 1 mm ² (standard 10m) autre type ou longueur de cordon sur demande
Accessoires disponibles:	Aimants, crochets inox, film antistatique de remplacement, fiche

Cette baladeuse est également disponible en version "éclairage fixe" (réf. 6X80511) et en version avec prise de repiquage (réf. 6X80515)

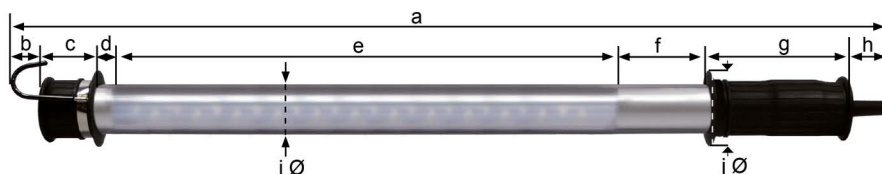

a 875 mm | b 25 mm | c 55 mm | d 20 mm | e 500 mm | f 90 mm | g 140 mm | h 45 mm | i 50 mm | j 75 mm

Textes et images à titre indicatif, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées.

**VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
CONSULTEZ-NOUS!**

OPTILIGHT FRANCE 14 rue du Vieux Faubourg | CS 30028 | 59042 Lille Cedex
T +33 (0) 3 66 88 12 53 | F +33 (0) 3 59 56 97 23 | info@optilight.fr | WWW.OPTILIGHT.FR