

OPTI-LIGHT

FRANCE



Réglettes



Nos réglettes ATEX sont grâce au choix des matériaux en polycarbonate et des embouts métalliques, robustes, légères et compactes.

Grâce à la disponibilité aussi en 24V elles sont idéals pour éclairer les espaces confinés.

Vous les trouverez soit comme réglettes soit comme baladeuses équipés d'une poignée et un crochet, performants et à toute épreuve, idéals pour une utilisation en zones à risque d'explosion tels que :

- les usines de traitement des eaux usées, inspection des canalisations,
- production et / ou distribution d'électricité,
- les usines de production, salles de peinture,
- l'industrie alimentaire, traitement de bois,
- stations d'essence, camions citernes,
- l'industrie aéronautique, l'entretien et l'inspection des avions,
- plates-formes pétrolières, l'industrie chimique, l'industrie pétrochimique, installations de biogaz,
- les chantiers navals,
- secours techniques, etc.

Vous utiliserez nos réglettes là où la poussière et / ou les gaz peuvent provoquer des atmosphères explosibles.

Nos réglettes sont toutes fournies de deux colliers vous permettant de les monter facilement

Consultez-nous pour les possibilités en ce qui concerne transformateurs ATEX, boîtiers de distribution ATEX, rallonges et enrouleurs ATEX, etc.



Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
CONSULTEZ-NOUS!

OPTI-LIGHT FRANCE 14 rue du Vieux Faubourg | CS 30028 | 59042 Lille Cedex
T +33 (0) 3 66 88 12 53 | F +33 (0) 3 59 56 97 23 | info@optilight.fr | WWW.OPTILIGHT.FR

OPTI-LIGHT

FRANCE




Réglettes



Réf. 6780111

Tube	Polycarbonate Ø 30
Embouts	Aluminium
Dimensions (mm)	330 x Ø 30
Poids	1,2 kg
Brides de fixation	Oui, 2 pcs fournies
Étanchéité IP	IP68
Nombre de LEDs	10
Lumen / Kelvin	600/6500K
Emission lumière	180°
Câble d'alimentation	10m.
Fiche	non
Certificat gaz	II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb
Certificat poussières	II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db
Zones	1, 2, 21, 22
Température ambiante	-20°C - +50°C
Référence 24V	6780111

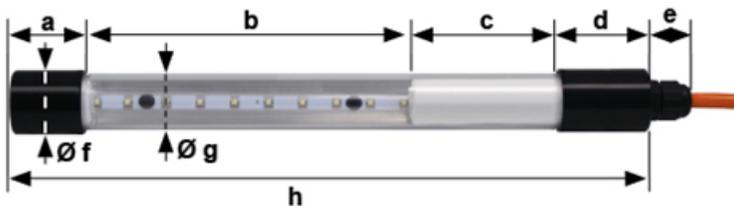

a = 35 • b = 170 • c = 80 • d = 45 • e = 20 • f = 33 • g = 30 • h = 330 (mm)

Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
CONSULTEZ-NOUS!


OPTI-LIGHT FRANCE 14 rue du Vieux Faubourg | CS 30028 | 59042 Lille Cedex
T +33 (0) 3 66 88 12 53 | F +33 (0) 3 59 56 97 23 | info@optilight.fr | WWW.OPTILIGHT.FR

OPTI-LIGHT

FRANCE



Réglettes

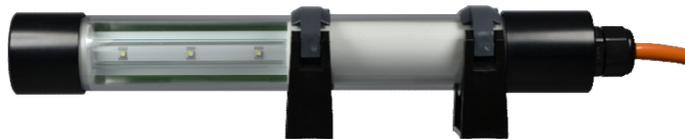


Réf 6380311



Réf 6380211

	Séries 6380311	Séries 6380211
Tube	Polycarbonate Ø 40	Polycarbonate Ø 40
Embouts	Aluminium	Aluminium
Dimensions (mm)	300 x Ø 40	470 x Ø 40
Poids	1,6 kg	1,7 kg
Brides de fixation	Oui, 2 pcs fournies	Oui, 2 pcs fournies
Etanchéité IP	IP68	IP68
Nombre de LEDs	3	6
Lumen / Kelvin	200 - 255 - 235/6500K	520 - 370/6500K
Emission lumière	180°	180°
Câble d'alimentation	10m.	10m
Fiche	Non	Non
Certificat gaz	II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb	
Certificat poussières	II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db	
Zones	1, 2, 21, 22	
Température ambiante	-20°C - +50°C	
Référence 12V	6880311	6880211
Référence 24V	6780311	6780211
Référence 230V	6380311	6380211

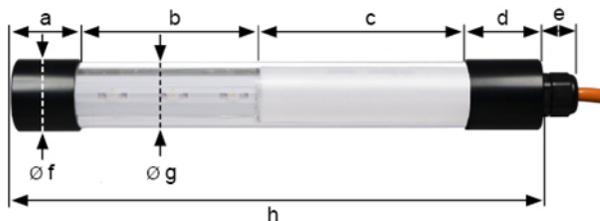

6380311: a=35 • b= 100 • c= 120 • d= 45 • e= 20 • f=43 • g=40 • h= 300 (mm)

6380211 : a=35 • b= 265 • c= 125 • d= 45 • e= 20 • f=43 • g=40 • h= 470 (mm)

Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
CONSULTEZ-NOUS!

OPTI-LIGHT FRANCE 14 rue du Vieux Faubourg | CS 30028 | 59042 Lille Cedex
T +33 (0) 3 66 88 12 53 | F +33 (0) 3 59 56 97 23 | info@optilight.fr | WWW.OPTILIGHT.FR

OPTI-LIGHT

FRANCE



Réglettes




Réf 6780611



Réf 6380511

	Séries 6780611	Séries 6380511
Tube	Polycarbonate Ø 50	Polycarbonate Ø 50
Embouts	Aluminium	Aluminium
Dimensions (mm)	525 x Ø 50	770 x Ø 50
Poids	1,7 kg	2,2 kg
Brides de fixation	Options	Oui, 2 pcs fournies
Étanchéité IP	IP68	IP68
Nombre de LEDs	18	24
Lumen / Kelvin	1000/6500K	1550-1650/6500K
Emission lumière	360°	180°
Câble d'alimentation	10m.	10m
Fiche	Non	Non
Certificat gaz	II 2 G Ex eb mb op is IIC T4 Gb	
Certificat poussières	II 2 D Ex tb op is IIIC T105°C Db	
Zones	1, 2, 21, 22	
Température ambiante	-20°C - +40°C	
Référence 24V	6780611	6780511
Référence 230V	-	6380511

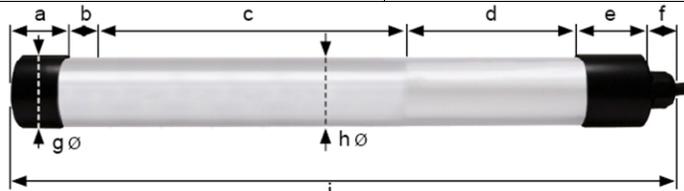

6780611: a=35 • b= 45 • c= 225 • d= 175 • e= 45 • f= 20 • g= 53 • h= 50 • i= 525 (mm)



6380511: a=35 • b= 25 • c= 500 • d= 165mm • e= 45 • f=25 • g=53 • h= 50 • i= 770 (mm)

Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
CONSULTEZ-NOUS!

OPTI-LIGHT FRANCE 14 rue du Vieux Faubourg | CS 30028 | 59042 Lille Cedex
T +33 (0) 3 66 88 12 53 | F +33 (0) 3 59 56 97 23 | info@optilight.fr | WWW.OPTILIGHT.FR